NEUE HOLLÄNDISCHE
BOTSCHAFT

Betongüte B 45
Betonstahl BSt 500 S
Wenn nicht anders angegeben:
Biegerollendurchmesser nach DIN 1045
Betondeckung: 3.0 cm

Schnitt 6-6

M 1:25



86 44 ⌀ 6 (0.30) 30 / 60
87 50 ⌀ 6 (0.60) 2.40
88 7 ⌀ 6 (2.40) 2.40
89 9 ⌀ 6 (2.60) 2.40

Schnitt 4-4

M 1:15

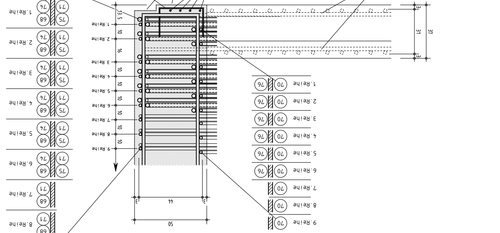

Hinweis:
Dieser Schnitt ist zum Teil Schemadarstellung
Bei der Verlegung der Wandbewehrung sind
auch Teile der Deckenbewehrung in Plan
BG-803-08 mitzuverlegen und umzuwickeln!

90 4 ⌀ 12 (6.00) 6.00
91 58 ⌀ 6 (0.71) 31 / 31

Detail 1

Ansicht zur Verlegung der Bewehrung

M 1:15

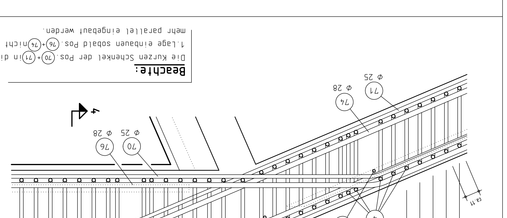

Beachte:
Die kurzen Schenkel der Pos. (70)+(71) in die
1.Lage einbauen sodaß Pos (74)+(76) nicht
mehr parallel eingebaut werden.

Abstandhalter und S-Haken

In allen Wandbereichen einzubauen

Abstandhalter
Wand d=50cm
83 150 ⌀ 8 (0.89) 35 / 35
1 Stück / qm

S-Haken (Nadeleisen)
Wand d=50cm
84 550 ⌀ 6 (0.78) 60 / 10
4 Stück / qm

Schnitt 1-1

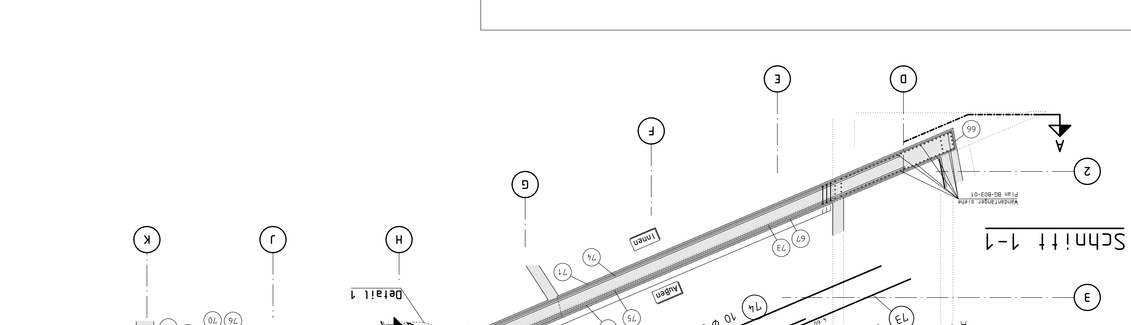
Wandstellager siehe Plan BG-803-01
Innen
Außen
Detail 1
10 ⌀ 28 (15.00)
10 ⌀ 28 (4.60)
22 ⌀ 25 (15.50)
74 ⌀ 16 (3.79)
17 ⌀ 10 (3.22)
10 ⌀ 28 (9.25)
10 ⌀ 28 (16.00)
9 ⌀ 10 (1.98)
34 ⌀ 20 (5.44)
22 ⌀ 20 (14.00)
24 ⌀ 20 (4.90)
12 ⌀ 16 (3.08)
16 ⌀ 28 (5.60)
23 ⌀ 16/a=10
Aussteifungsbewehrung beachten
Verlegung siehe Plan BG-802-03
Detail 3
Detail 2
Detail 1
Detail 2
Detail 3
Detail 1
Detail 2
Detail 3
Detail 1
Detail 2
Detail 3